


Hinterradausbau Majesty 400 :


1. Schalldämpfer abbauen

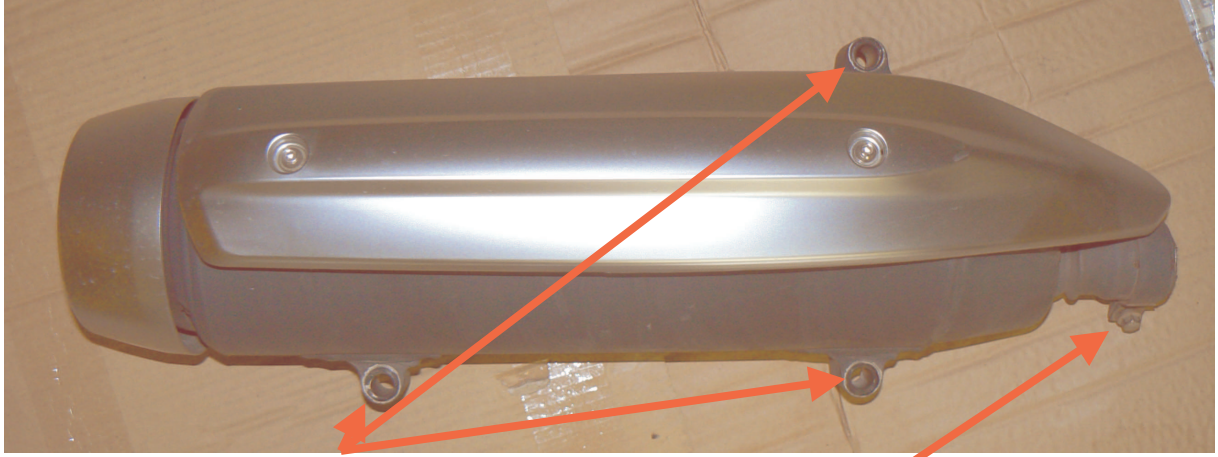

Dazu die 3 Schrauben lösen, vorher die Klemmung

2. Handbremse anziehen am Lenker


3. Zentralmutter (22mm) des Hinterrades nur lösen

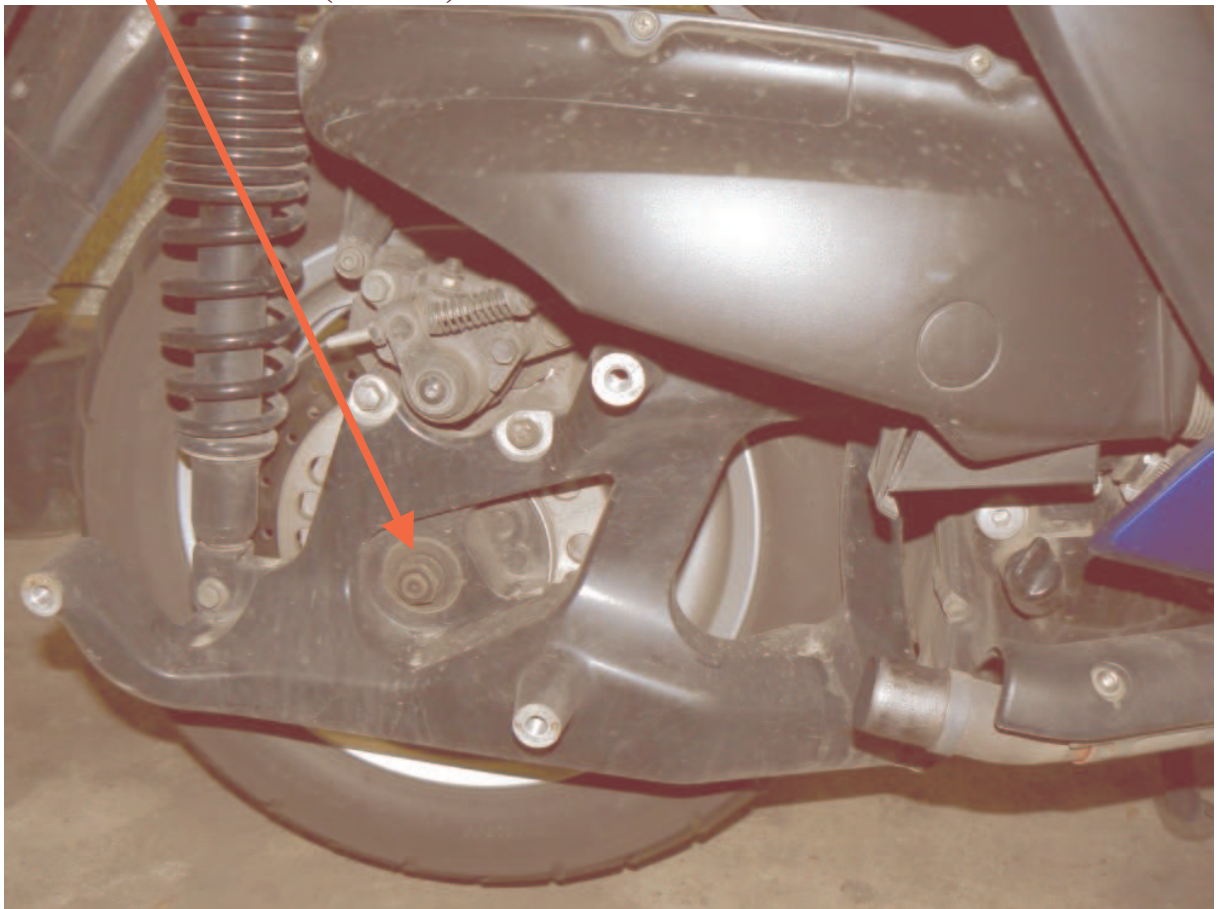

4. Handbremse lösen am Lenker


Hinterradausbau Majesty 400 :

5. Luftfiltergehäuse lösen und Schrauben entnehmen (6er Inbus)

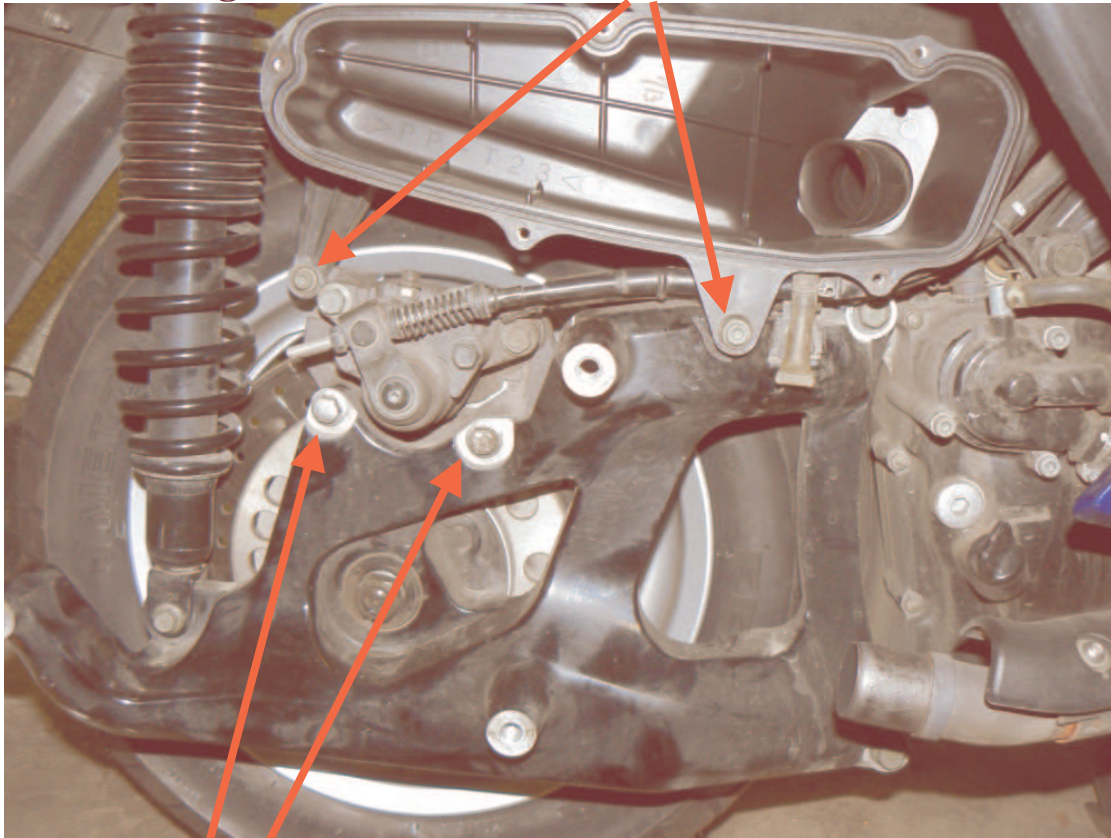

6. Bremsattel abbauen (nicht die Beläge ausbauen !!) und an die Seite legen am Roller (12“).

7. Schwinge abschrauben (das große Teil) (14“)

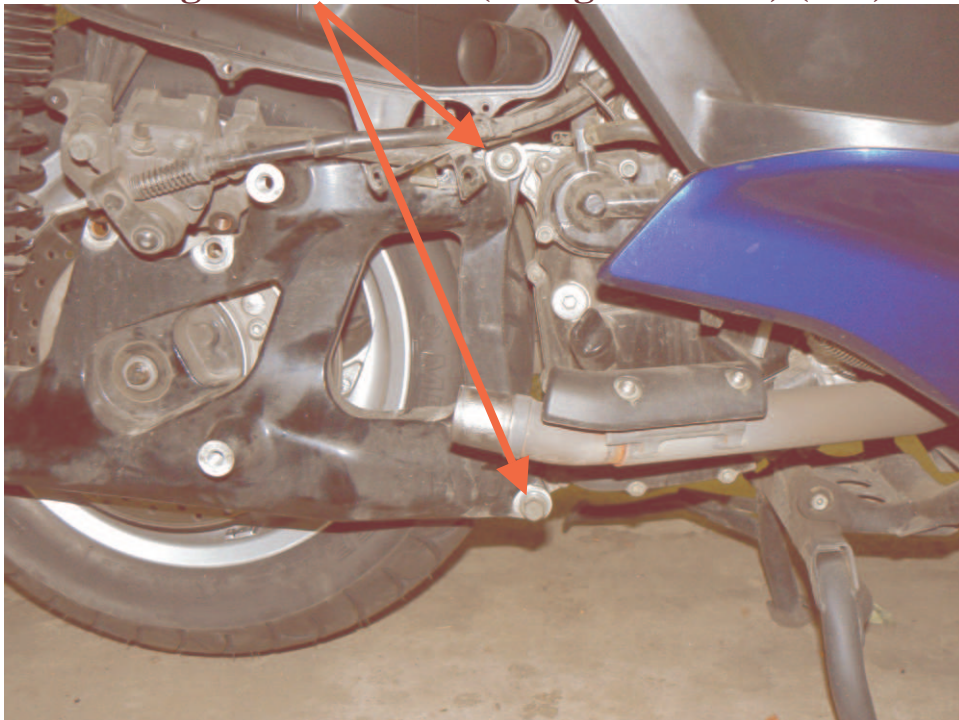

Hinterradausbau Majesty 400 :

8. Zentralmutter vom Hinterrad abnehmen, Schwinge abnehmen und Hinterrad von der Welle ziehen.

Beim Einbau des Bremssattel die Bremsbeläge mit einem Schraubendreher auseinander gedrückt halten. Sonst geht der Bremssattel nicht wieder drauf.